

■ Braccio inferiore orientabile (NKL)




■ Laterally adjustable lower arm (NKL)

Z-NKL

Processi: Saldatura a Punti / Process: Spot Welding


VERSIONE SPECIALE

Braccio inferiore ad elettrodo innestato e portaelettrodo lungo su braccio superiore (Optional).
La profondità utile risulta dalla differenza aritmetica tra A e C (vedi tabella sottostante).

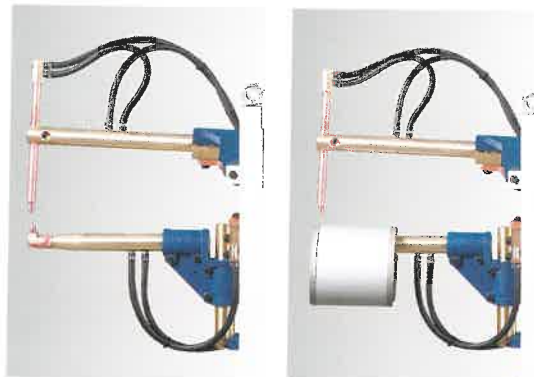

SPECIAL VERSION

Lower arm with pressed-in electrode and long electrodeholder on the upper arm (Optional).
The usable arms depth is given by the difference between A and C (see below table).

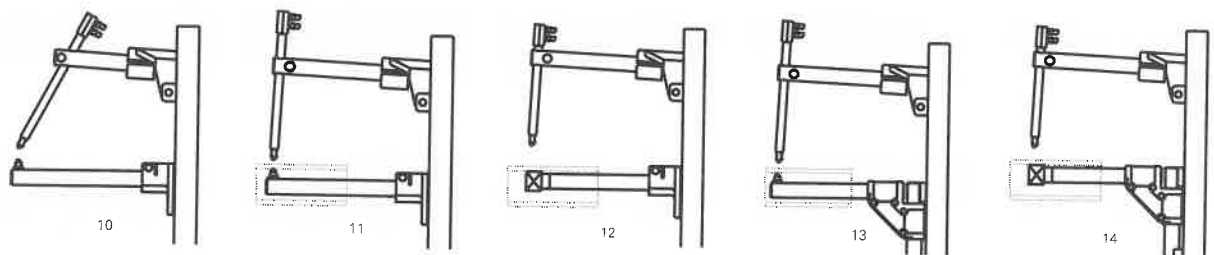

10 - 11 - 12 ZT - ZP Optional

13 - 14 NKLT - NKLP Optional

ZT - ZP

NKLT - NKLP

ZT - ZP

NKLT - NKLP

16 26

21 26 46

A	MIN.	mm	250	250	-	-	-
	MAX.	mm	600	600	455	455	490
A (Optional)		mm	-	-	600	600	700
		mm	-	-	800	800	1000
B	MIN.	mm	215	215	173	168	163
	MAX.	mm	-	-	410	443	438
C		mm	135	135	255	255	285
		Ø mm	40	40	40	45	50
		Ø mm	21	21	21	21	25
		Ø mm	16	16	16	16	16
			10%	10%	10%	10%	10%

www.ceaweld.com



Z - NKL

ZT/P 16 - 26

NKLT/P 21 - 26 - 46



ELECTROMA
SVEJSEMATERIEL

Roskildevej 547, 2605 Brøndby
København - Telefon 43 42 21 00